

A80 Exclusive

PVC



*pour une fenêtre 2 vantaux en OB 125mm x 120 mm

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K

Affaiblissement acoustique RW 35 à 45 dB

AEV A'4 E'8A V'A3 (ou V'A2)

Facteur solaire 0,42

Transmission lumineuse 56 %

* Sur chassis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud

FINITIONS DÉKOFUSION

La finition **DEKOfusion** est un revêtement novateur où la couleur est fusionnée sur le profilé et offre ainsi une grande résistance aux rayures et aux éventuelles déformations



Gris Anthracite **Savane** **Cuivre rouge** **Noir pailleté** **Taupe**

FINITIONS DÉKOLINE


La finition **DEKOLine** est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.



Blanc Proche 9010 **Chêne Liège** **Chêne Liège doré** **Noyer 2 faces** **Gris foncé 2 faces**

PETITS BOIS

Incorporés* ou collés**



Blanc 10*26* et 28 mm** **Chêne doré 26 mm*** **Chêne Liège 26 mm*** **Noyer 26 mm*** **Gris foncé 26 mm*** **Inox 10 mm*** **Laiton 10 mm***

ACCESSOIRES




Poignée Sécustik

Blanc et inox

Option poignée centrée

Blanc et inox



Grille de ventilation
Existe en hygroréglable

ESTHÉTIQUE

- **Profilé dormant de 70 mm** à 5 chambres et **ouvrant moussé de 80 mm** à 6 chambres
- **Ouvrant semi-affleurant** à rejet d'eau intégré au profil
- **Battement extérieur affleurant** renforçant l'esthétique de la menuiserie
- **Finition DEKOfusion** avec des teintes proches de l'aluminium. Revêtement PMMA à haute résistance et anti-rayures.
- **Ferrage couleur inox** sur les menuiseries couleurs



PERFORMANCE

- **Profilé avec mousse PVC coextrudée** 100 % recyclable et joncs en fibre de verre dans les profilés couleurs
- **Renfort en acier périphérique** systématique dans le dormant pour une résistance mécanique optimum et une facilité de pose
- **Vitrage collé** offrant une stabilité complémentaire et supprimant les risques d'affaissement et de déformation dans le temps
- **Vitrages de 28 mm** gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série. Triple vitrage jusqu'à 44 mm.
- **Double joint** sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série
- **Gâche de compression** garantissant l'étanchéité
- Etanchéité à l'air optimale A'4

SÉCURITÉ

- **Poignée Sécustik** «sécurité» de série
- **Levier en feuillure** toute hauteur compatible normes PMR
- **Gâche de sécurité** retardataire d'effraction de série pour une sécurité type RC2
- **Oscillo-battant avec ferrage symétrique** pour une protection et une aération en toute sécurité.

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

scannez



Catalogue fenêtres
Certificats et garanties

Vidéos de réglages
Notices de pose



N° DOP : 201 / RPC / 2013 07 01





EN OPTION




PORTE FENÊTRE

- Soubassement lisse
28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Poignée abaissée



Levier en feuillure

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique Jusqu'à $U_w 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolation acoustique Jusqu'à 40 dB en $R_w + C_{tr}$

Sécurité Chute de personne, vandalisme, effraction, RC2.

Option A80 compatible Passiuhaus

avec bouclier thermique additionnel et moutage dans le dormant (option à valider sur dérogation)

**menuiserie
yannis peyron**


MENUISERIE YANIS PEYRON

683 avenue du champ de Foire
42130 SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE
Tél. 06 79 67 91 06
www.yannis-peyron.fr

Type de pose


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

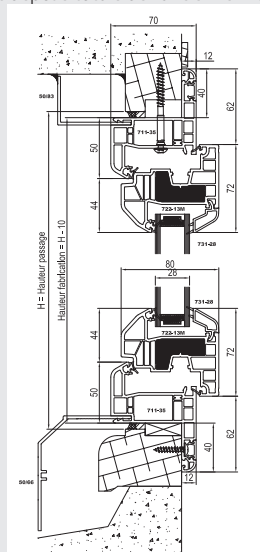


Ailette rénovation de 40 mm en base
(possible en aile de 27 et 60 mm)

Pose en tunnel

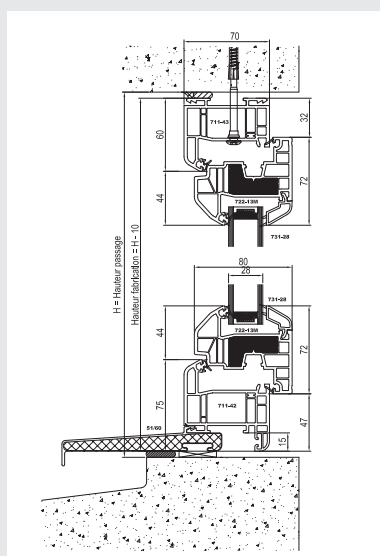

Pièce d'appui de 100 mm en base
(possible en 70 et 123 mm)


Pose en feuillure

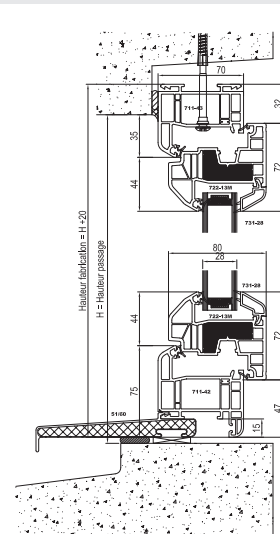

Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 100 mm

Pose en applique

avec isolation intérieure

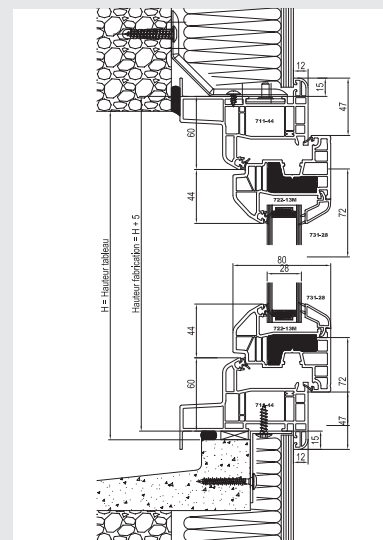

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation disponibles en fourniture :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose