menuiserie yannis peyron

ClubAMCC FENETRES PORTES

OC70 *Exclusive* ALU

GARANTIE FENETRES ET PORTES EXCLUSIVES 20 ANS

PERFORMANCES*

Uw 1,4 W/m².K

Affaiblissement acoustique RW 31 à 35 dB

AEV A*4 - E*7A - V*C2

Facteur solaire 0,44

* Sur châssis Alu blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz

FINITIONS DÉKOLAK

La finition **DEKOlak** (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

DEKOlak Base

RAL 9010 **Blanc pur lisse brillant** | RAL 7016 **Gris anthracite granité** | RAL 7035 **Gris clair granité** | RAL 8019 **Brun gris granité** | RAL 9005 **Noir foncé granité**

DEKOlak Préférentiels

RAL 1015 **Ivoire clair granité** | RAL 3004 **Rouge pourpre granité** | RAL 6005 **Vert mousse granité** | RAL 7012 **Gris basalte granité** | RAL 9016 **Blanc signalisation mat lisse**

Futura 2100 **Noir sablé** | Futura 2900 **Gris sablé**

DEKOlak Classique Tons bois

Anodisé nature | **Anodisé Champagne** | **Chêne doré** | **Tous RAL**

PETITS BOIS

Incorporés* ou collés**

Blanc 10 et 26 mm** | **Gris foncé** 26 mm | **Inox** 10 mm | **Laiton** 10 mm | **Tous RAL** 26 mm

ACCESSOIRES

Poignée standard blanche pour menuiserie blanche
Poignée standard noire pour menuiserie de couleur
En option : existe en titane

Ferrage symétrique de série
Fiche d'angle blanche pour menuiserie blanche
Fiche d'angle noire pour menuiserie de couleurs
En option : existe en titane

ESTHÉTIQUE

- **Dormant de 70 mm** avec rupture de pont thermique
- Fenêtre aluminium **à ouvrant caché avec bouclier thermique** comprenant un vitrage 28 mm gaz argon et intercalaire bord chaud thermique renforcé de série
- Assemblage de l'ouvrant et dormant avec une équerre à sertir
- **Poignée centrée** de série

* Pour une dimension de 1250 * 1200 mm

PERFORMANCE

COMPATIBLE BBC RT 2012

- **Galets champignons auto-rotatifs et gâches métalliques** pour une sécurité complémentaire face à l'effraction
- **Triple joints** sur l'ouvrant et le dormant pour une étanchéité optimale : **A*4 - E*7A - V*C2**
- **Vitrage de 26 à 35 mm.** Triple vitrage en option.
- **Compatible à 100%** aux tests d'infiltrométrie avec une **performance à l'air A*4**

SÉCURITÉ

- **Battement central de 91 mm**
- **Oscillo-battant avec ferrage symétrique** périmétral pour une sécurité complémentaire face à l'effraction et une aération en tout sécurité
- Verrouillage périmétral avec **8 points de condamnation*** en oscillo-battant

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

scannez

Catalogue fenêtres | Certificats et garanties | Vidéos de réglages | Notices de pose

FABRIQUÉ EN FRANCE | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | NF * NF profile | CSTBat | CE N° DOP 703 / RPC / 2013 11 01

Document Technique d'Application

www.amcc-fenetres.fr

OPTIONS

PORTE FENETRE À CLEF

Option montant élargi pour porte fenêtre à clef. Disponible en 1 et 2 vantaux.

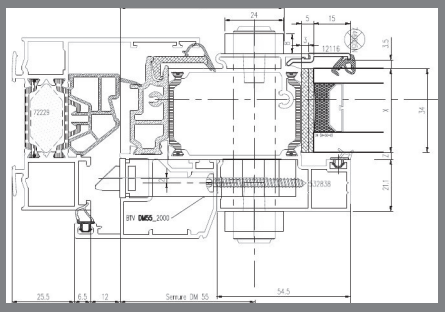

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique jusqu'à Uw 1,3, Ug = 0,9

Isolation acoustique jusqu'à 35 dB Ratr avec vitrage 44,2 ac (16) 10.

Sécurité (chute de personne, vandalisme, effraction)

ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

Grille de ventilation

Existe en hygroréglable. Grille blanche sur menuiserie blanche
Grille noire sur menuiserie de couleurs

CONFIGURATION

Disponible en 1 vantail, 2 vantaux, soufflet, châssis fixe et porte fenêtre 1 vantail et 2 vantaux.

MENUISERIE YANIS PEYRON
683 avenue du champ de Foire
42130 SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE
Tél. 06 79 67 91 06
www.yannis-peyron.fr

Type de pose

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.

Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

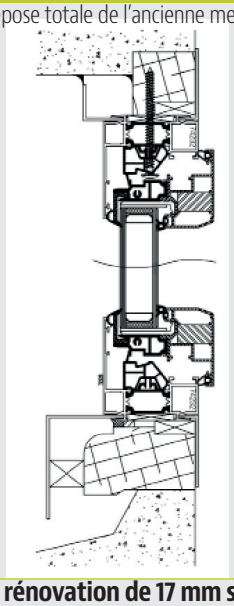

Ailette rénovation de 17 mm sur dormant rénovation (possibilité dormant standard avec couvre-joint de 25 à 50 mm)

Pose en feuillure

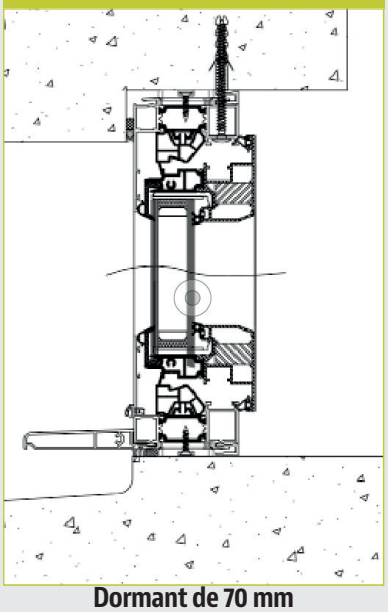

Dormant de 70 mm

Pose en tunnel

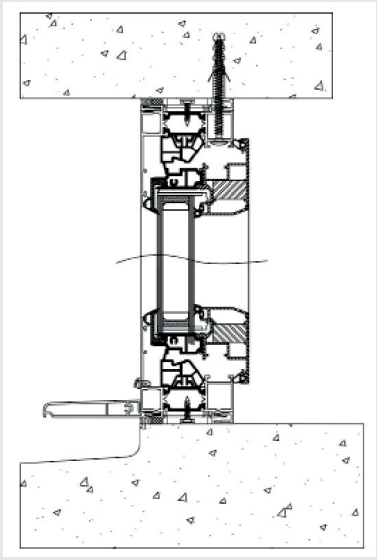

Dormant de 70 mm

Pose en applique

avec isolation intérieure

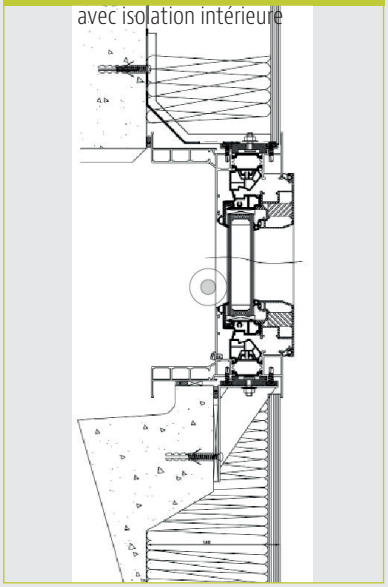

Possibilité de dormant monobloc
100/120/140/160 mm

Accessoires de pose et de fixation fournis par :

- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cale isolante

Vous avez la possibilité d'associer la gamme OC70 avec nos gammes C70Plus et P70.

ClubAMCC FENETRES PORTES
www.amcc-fenetres.fr